


interphone **F5MC**

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ **GR**
ΑΠΟ ΤΟ **MOTORAIID**


 **Bluetooth**[®]

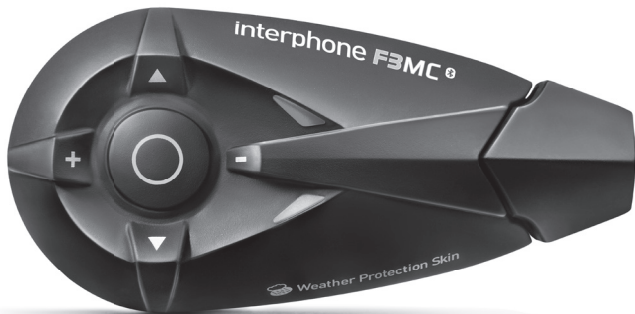

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
WWW.INTERPHONE.CELLULARLINE.COM Ή ΣΤΟ
WWW.MOTORAIID.EU



 **cellularline**

www.interphone.cellularline.com

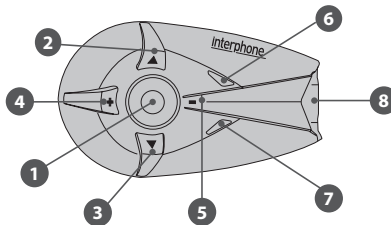


- 1 - ΚΠΛ (κουμπι πολλοπλης λειτουργιας)
- 2 - Κουμπι ΠΑΝΩ
- 3 - Κουμπι ΚΑΤΩ
- 4 - + αύξηση έντασης
- 5 - - μείωση έντασης
- 6 - LED
- 7 - LED
- 8 - Αναμονή δεδομένων - σύνδεσης
- 9 - Οδηγοί εγκατάστασης
- 10 - Σύνδεση φόρτισης


* Δείτε το κανονικό εγχειρίδιο για πλήρης λειτουργίες




A

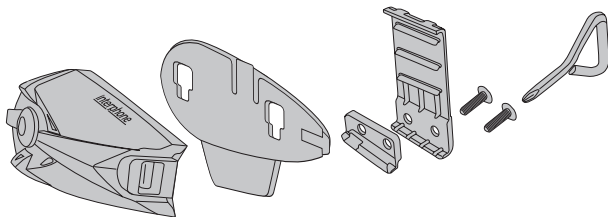

B







C



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ





Τοποθετήστε το πίσω μέρος της βάσης στο εσωτερικό του κελύφους, και το εξωτερικό μέρος στην έξω πλευρά του κράνους



Ελέγξτε την θέση και κατόπιν σφίξτε τη βάση με το κατασβίδι που εσωκλείεται στη συσκευασία. (εικόνες Α-Β)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ


Δοκιμάστε τη θέση της βάσης με αυτοκόλλητο πριν την τοποθετήσετε. Καθαρίστε την περιοχή, και μην χρησιμοποιήσετε καθαριστικά που μπορούν να βλάψουν την βαφή του κράνους.



Αφαιρέστε την λευκή ταινία και τοποθετήστε τη βάση στο κράνος. Όταν κολληθεί, δεν είναι δυνατόν να αλλαχθεί η θέση. (εικόνα C)




A - ΠΡΑΣΙΝΟ
B - ΚΟΚΚΙΝΟ

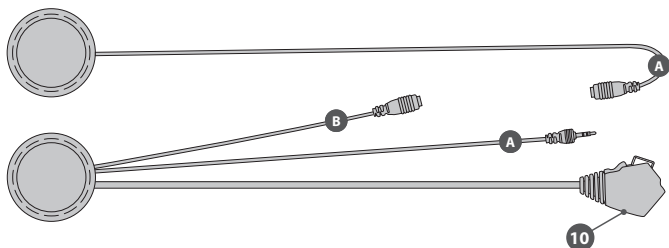

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΡΑΝΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ ΚΡΑΝΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ
ΑΝΟΙΧΤΟ (JET)
ΚΡΑΝΟΣ



**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΡΑΝΟΣ**




**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ &
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΡΑΝΟΣ**









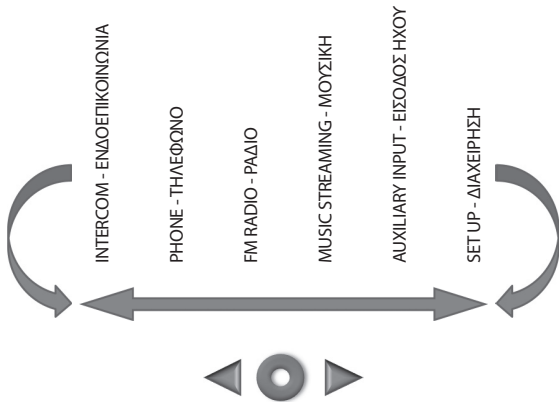



ΔΙΑΓΡΑΜΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ F5MC

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΠΟ ΤΟ MOTORAID

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΒΕΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΘΗΞΗ, ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ



  	πατήστε το ΚΠΑ για σύνδεση των A & B πατήστε έως το "μπρι" για να συνδεθείς με τον A πατήστε έως το "μπρι" για να συνδεθείς με τον B
 	πατήστε για επανόκληση πατήστε για φωνητική κλήση
  	πατήστε για αναζήτηση πατήστε έως το "μπρι" για επιλογή αποθ/ων σταμων πατήστε για να αποθηκεύσετε σταθμούς
  	πατήστε έως το "μπρι" για αναπαράγωγή / παύση πατήστε για επιλογή τραγουδιού πατήστε έως το "μπρι" για διαμοίρασμο μουσικής
<p>RDS on/off CALL ID on/off - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ON/OFF FULLFACE HELMET/JET HELMET/AUTOMATIC VOLUME CONTROL off VOICE ANSWER ON/OFF - ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ON/OFF ERASE PAIRINGS - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΖΕΥΓΤΩΝ FULL/LIMITED VOCAL HELP - ΠΛΗΡΗΣ/ΜΕΡΙΚΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ANYCOM SEARCH - ΕΥΡΕΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ INTERCOM DEVICE SEARCH - ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ INTERPHONE PAIRING MODE - ΦΑΣΗ ΖΕΥΓΟΠΟΙΗΣΗΣ LANGUAGE SELECTION - ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ</p>	

πατήστε έως να ακούσετε το
μπρι για επιβεβαίωση


Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, προτείνουμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και αυτόν τον γρήγορο οδηγό.

Κεφάλαιο 1 – Φόρτιση

Τοποθετήστε τη μία άκρη του καλωδίου στη σύνδεση στο πίσω μέρος της μονάδας όπως φαίνεται στην εικόνα. Τοποθετήστε την άλλη άκρη του καλωδίου σε μια κλασική θύρα USB



Με το διπλό βίσμα,
μπορείτε να φορτίσετε
2 Interphone MC
ταυτόχρονα

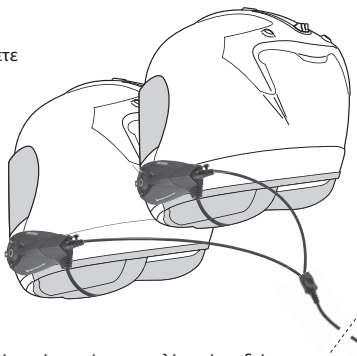

Το LED ένδειξης θα είναι κίτρινο/πορτοκαλί κατά τη διάρκεια της φόρτισης
Το LED ένδειξης θα είναι πράσινο όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.
Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε το καλώδιο τραβώντας το και από τις 2 πλευρές

1α - Ανοίγοντας για την πρώτη φορά (Στην έκδοση με τις δύο μονάδες)

Για να ανοίξετε τη μονάδα, πατήστε το ΚΠΛ (1) και στις 2 μονάδες. Οι μονάδες είναι προ-συνδεδεμένες κατευθειαν από το εργοστάσιο. Όταν ανοίξουμε για πρώτη φορά, οι μονάδες είναι σε κατάσταση ΑΝΑΜΟΝΗΣ (Μενού Intercom)

1α - Ανοίγοντας για την πρώτη φορά (Στην έκδοση με τη μία μονάδα)

Για να ανοίξετε τη μονάδα, πατήστε το ΚΠΛ (1). Περιμένετε για το φωνητικό μήνυμα την επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα πατώντας μια φορά το ΚΠΛ (1).

Η μονάδα θα πάει στην «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΕΥΓΟΠΟΙΗΣΗΣ», και σε αυτό το σημείο μπορούν να γίνουν οι εξής επιλογές:

- Ένα μικρό πάτημα του ΚΠΛ(1) - ζευγοποίηση με τηλέφωνο ή GPS
- Ένα μικρό πάτημα του ΠΑΝΩ πλήκτρου (2) - ζεύγοποίηση ενδοεπικοινωνίας Interphone
- Ένα μικρό πάτημα του ΚΑΤΩ πλήκτρου (3) - ζεύγοποίηση με μια επικοινωνία άλλου κατασκευαστή (ANYCOM).
- Ένα συνεχόμενο πάτημα του ΚΠΛ (1) έως ότου ακουστεί το «μπιπ» - Αυτό ακυρώνει την διαδικασία". Η συσκευή πηγαίνει σε κατάσταση αναμονής (standby) και το μπλέ LED αναβοσβήνει αργά.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

Για να κλείσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το ΚΠΛ έως να ακουστεί το μήνυμα "INTERPHONE POWERING DOWN" και σε εκείνο το σημείο το ΚΟΚΚΙΝΟ LED θα παραμείνει ανοιχτό για λίγο.

Κεφάλαιο 2 – Επιλογή γλώσσας (έχοντας ανοίξει την μονάδα για πρώτη φορά) :

Με την F5MC σε κατάσταση αναμονής, πηγαίνετε στο μενού SETUP και επιλέξτε "LANGUAGE SELECTION". Περιμένετε την φωνητική καθοδήγηση να μιλήσει στη γλώσσα που θέλετε, και πατήστε ΚΠΛ (1) για να την επιλέξετε.

Αν επιλεγεί η ΛΑΘΟΣ ΓΛΩΣΣΑ, ακολουθήστε την πιο κάτω διαδικασία :

1. Turn off the F5MC Σβήστε την F5MC
2. Turn on the F5MC on again Ανοίξτε ξανά την F5MC
3. Briefly πατήστε the UP button Πατήσε σύντομα το ΠΑΝΩ πλήκτρο
4. Briefly πατήστε the ΚΠΛ button Πατήστε σύντομα το ΚΠΛ
5. Briefly πατήστε the UP button Πατήστε σύντομα το ΠΑΝΩ πλήκτρο
6. Όταν ακούσετε την φωνητική καθοδήγηση να μιλάει στη γλώσσα που θέλετε, πατήστε το ΚΠΛ (1) για να την επιλέξετε

Κεφάλαιο 3 – Ζευγοποίηση με τηλέφωνο ή GPS (2 τρόποι)

α) Με την F5MC κλειστή, πατήστε το ΚΠΛ (1) για 5 δευτερόλεπτα έως το κόκκινο και μπλέ LED εναλλάσσονται. Πατήσε σύντομα το ΚΠΛ ξανά και ενεργοποιήστε Bluetooth® στη συσκευή σας. Αναζητήστε νέες μονάδες και επιλέξτε INTERPHONE.

β) Με την F5MC σε κατάσταση αναμονής, πηγαίνετε στο SETUP. Στη συνέχεια επιλέξτε "PAIRING MODE" και πατήστε το ΚΠΛ (1) έως ότου ακούσετε ένα "μπιπ". Ανοίξτε το Bluetooth® στη συσκευή σας. Αναζητήστε νέες μονάδες και επιλέξτε INTERPHONE.

Κεφάλαιο 4 – Ζευγοποίηση μονάδων Intercom . (2 τρόποι)

α) Με την F5MC κλειστή, πατήστε το ΚΠΛ (1) για 5 δευτερόλεπτα έως το κόκκινο και μπλέ LED εναλλάσσονται. Στη συνέχεια πατήστε το ΠΑΝΩ πλήκτρο. Η συσκευή θα ψάξει για μια ακόμα μονάδα Interphone. Σιγουρευτείτε ότι και η δεύτερη μονάδα INTERPHONE είναι σε κατάσταση ζευγοποίησης όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3β.

β) Με την F5MC σε κατάσταση αναμονής, πηγαίνετε στο μενού SETUP. Επιλέξτε "INTERCOM DEVICE SEARCH" και πατήστε το ΚΠΛ button (1) έως

να ακούσετε “μπιπ”. Η μονάδα θα αναζητήσει μια δεύτερη μονάδα INTERPHONE. Σιγουρευτείτε ότι και η δεύτερη μονάδα INTERPHONE είναι σε κατάσταση ζευγοποίησης όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3β.


Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία μεταξύ των δύο, απλά πατήστε το ΚΠΛ σε μία από τις 2 μονάδες.

Κεφάλαιο 5 - Anycom – Ζευγοποίηση με ενδοεπικοινωνία άλλου κατασκευαστή (2 τρόποι)

α) Με την F5MC κλειστή, πατήστε το ΚΠΛ (1) για 5 δευτερόλεπτα έως το κόκκινο και μπλέ LED εναλλάσσονται. Στη συνέχεια πατήστε το ΚΑΤΩ πλήκτρο. Η συσκευή θα ψάξει για μια ακόμα μονάδα, ΟΧΙ INTERPHONE. Στην δεύτερη μονάδα (ΟΧΙ INTERPHONE) ενεργοποιήστε τη λειτουργία για αναζήτηση τηλεφώνου. Η F5MC ξεκινά να αναζητεί μια συσκευή, ΟΧΙ INTERPHONE.

β) Με την F5MC σε κατάσταση αναμονής, πηγαίνετε στο μενού SETUP. Επιλέξτε “ANYCOM SEARCH” και πατήστε το ΚΠΛ (1) έως να ακούσετε “μπιπ”. Η συσκευή θα ψάξει για μια ακόμα μονάδα, ΟΧΙ INTERPHONE. Στην δεύτερη μονάδα (ΟΧΙ INTERPHONE) ενεργοποιήστε τη λειτουργία για αναζήτηση τηλεφώνου. Η F5MC ξεκινά να αναζητεί μια συσκευή, ΟΧΙ INTERPHONE

Κεφάλαιο 6 - Ζευγοποιώντας 3 ή 4 μονάδες Interphone F5MC :




Ζευγάρωμα 3 μονάδων F5MC :

Συνδέστε τις μονάδες A και B, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.

Στη συνέχεια, ζευγαρώστε τις B και C όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο στην μονάδα B.

Ζευγάρωμα 4 μονάδων F5MC :



Αφού έχουμε ζευγαρώσει 3 μονάδες όπως περιγράψαμε πιο πάνω, ζευγαρώστε τις μονάδες C & D με τον κλασικό τρόπο που αναφέρεται στο κεφάλαιο 4.

Ξεκινήστε μια συνομιλία με τις 3 μονάδες (A-B-C), και στη συνέχεια πατήστε το κεντρικό πλήκτρο στην μονάδα D για να έχετε μια εύκολη συνομιλία με 4 μονάδες.

Για το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης συμβουλευτείτε το www.interphone.cellularline.com

Τεχνικές Προδιαγραφές			
Bluetooth® compliance:	Bluetooth® V.3.0 - Class II		
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth®	HFP	A2DP	AVRCP
Διαστάσεις σε χιλιοστά :	60 x 80 x 30		
Βάρος :	44 γραμμάρια		
Εμβέλεια	Έως 10 μέτρα		
Χρόνος ομιλίας:	12 ώρες		
Χρόνος αναμονής :	700 ώρες		
Χρόνος φόρτισης :	3 ώρες		
Τύπος μπαταρίας :	Ιόντων λιθίου		



EQUIPMENT DISPOSAL INSTRUCTIONS FOR DOMESTIC USERS

(Applicable within the European Union and those countries with separate collection systems)
The marking shown on the product or its literature indicates that at the end of its life the product should not be disposed together with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Domestic users are invited to contact the sales point where the product was purchased or the local office with information regarding recycling of this type of product. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal purposes.

This product has an embedded, non-replaceable battery, do not attempt to open the product or remove the battery as this may cause injury and damage the product. When disposing of the product, please contact your local waste disposal service in order to remove the battery. The battery contained within the device and been designed to be used throughout the life cycle of the product.

CE 0560

This product is CE marked in accordance with the provisions of the R&TTE Directive (1999/5/EC) and the RoHS Directive (2011/65/EU). With this CE mark Cellular Italy S.p.A. declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the 1999/5/EC and 2011/65/EU Directives. The user is forbidden to make changes or modifications of any kind to this device. Changes or modifications not expressly approved by Cellular Italy S.p.A. will void the user's authorisation to operate the device. Bluetooth® is a trademark owned by Bluetooth SIG, Inc.

For more information please visit the website: www.interphone.cellularline.com